


CHARIOTS À PLATEFORME

CHARIOTS À PLATEFORME ROBUSTES

- Plateforme en acier à usage intensif, en acier de calibre 11 entièrement soudée renforcée de montants formés robustes
- Plateforme en bois dur de qualité munie d'un cadre robuste à cornière de 2" x 2"
- Poignée chromée amovible de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- Trous double soudés
- Offerts avec la position des roulettes standard aux coins ou en losange
- Différentes sortes de roulettes sont offerts pour être conformes à vos utilisations spécifiques
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes boulonnées
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON

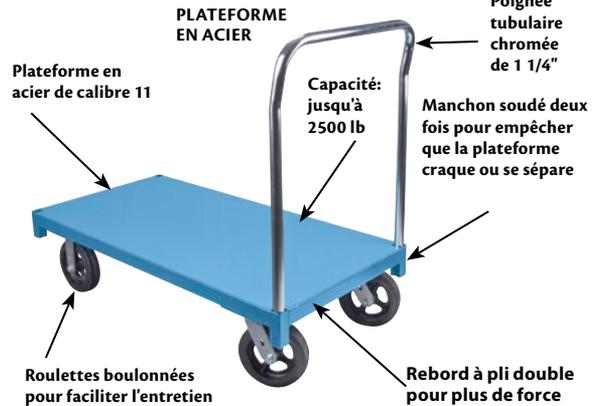

ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ DE 8"

- Capacité: 2000 lb distribuées également

| Dim. plateforme" | Hauteur de la plateforme" | Hauteur de la poignée" | Plateforme en bois | | | | Plateforme en acier | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| | | | Coin standard | Poids lb | Prix /Chacun | Basculement losange | Poids lb | Prix /Chacun | Coin standard | Poids lb | Prix /Chacun | Basculement losange | Poids lb | Prix /Chacun |
| 24 x 48 | 11 | 40 | MB296 | 110 | | MB298 | 115 | | MB295 | 110 | | MB297 | 120 | |
| 30 x 48 | 11 | 40 | MB304 | 125 | | MB306 | 130 | | MB303 | 125 | | MB331 | 135 | |
| 30 x 60 | 11 | 40 | MB308 | 140 | | MB332 | 145 | | MB307 | 140 | | MB309 | 150 | |
| 36 x 72 | 11 | 40 | MB320 | 180 | | MB322 | 190 | | MB319 | 180 | | MB321 | 195 | |
| 48 x 96 | 11 | 40 | MB324 | 240 | | MB326 | 250 | | MB323 | 240 | | MB325 | 260 | |



ROULETTES EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE DE 8"

- Capacité: 2500 lb distribuées également

| Dim. plateforme" | Hauteur de la plateforme" | Hauteur de la poignée" | Plateforme en bois | | | | Plateforme en acier | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| | | | Coin standard | Poids lb | Prix /Chacun | Basculement losange | Poids lb | Prix /Chacun | Coin standard | Poids lb | Prix /Chacun | Basculement losange | Poids lb | Prix /Chacun |
| 24 x 48 | 11 | 40 | MB130 | 110 | | MB133 | 115 | | MB131 | 110 | | MB132 | 120 | |
| 30 x 48 | 11 | 40 | MB138 | 125 | | MB141 | 130 | | MB139 | 125 | | MB140 | 135 | |
| 30 x 60 | 11 | 40 | MB142 | 140 | | MB145 | 145 | | MB143 | 140 | | MB144 | 150 | |
| 36 x 72 | 11 | 40 | MB155 | 180 | | MB157 | 190 | | MB154 | 180 | | MB156 | 195 | |
| 48 x 96 | 11 | 40 | MB166 | 240 | | MB169 | 250 | | MB167 | 240 | | MB168 | 260 | |



ROULETTES PLEINES PNEUMATIQUES DE 10"

- Capacité: 1200 lb distribuées également

| Dim. plateforme" | Hauteur de la plateforme" | Hauteur de la poignée" | Plateforme en bois | | | | Plateforme en acier | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| | | | Coin standard | Poids lb | Prix /Chacun | Basculement losange | Poids lb | Prix /Chacun | Coin standard | Poids lb | Prix /Chacun | Basculement losange | Poids lb | Prix /Chacun |
| 24 x 48 | 13 | 42 | MB256 | 110 | | MB258 | 115 | | MB255 | 110 | | MB257 | 120 | |
| 30 x 48 | 13 | 42 | MB264 | 125 | | MB266 | 130 | | MB263 | 125 | | MB265 | 135 | |
| 30 x 60 | 13 | 42 | MB267 | 140 | | MB270 | 145 | | MB268 | 140 | | MB269 | 150 | |
| 36 x 72 | 13 | 42 | MB279 | 180 | | MB282 | 190 | | MB280 | 180 | | MB281 | 195 | |
| 48 x 96 | 13 | 42 | MB284 | 240 | | MB286 | 250 | | MB283 | 240 | | MB285 | 260 | |




POSITION DES ROULETTES

- La position standard aux coins consiste en 2 roulettes pivotantes à l'arrière et 2 roulettes fixes à l'avant de la plateforme
- La position de basculement en losange permet au chariot de s'incliner légèrement sur les roulettes placées sur les côtés au centre, ce qui permet au chariot de tourner sur lui-même



Coin standard



Basculement losange

ROULETTES DE RECHANGE

| No modèle | Description | Prix /Chacun |
|-----------|---|--------------|
| ML853 | Roulette fixe de 8" en caoutchouc Mold-On | |
| ML852 | Roulette pivotante de 8" en caoutchouc Mold-On | |
| ML865 | Roulette fixe en nylon haute température de 8" | |
| ML864 | Roulette pivotante en nylon haute température de 8" | |
| MN223 | Roulette fixe de 10" pneumatique | |
| MN224 | Roulette pivotante de 10" pneumatique | |

POIGNÉES DE RECHANGE

| No modèle | Description | Prix/Chacun |
|-----------|------------------------|-------------|
| MB218 | Poignée chromée de 24" | |
| MB221 | Poignée chromée de 30" | |
| MB224 | Poignée chromée de 36" | |
| MB226 | Poignée chromée de 48" | |