

lev-co

BRAS D'EXTRACTION DE FUMÉE

- Un bras d'extraction aspire la fumée, la poussière et les gaz à la source, ce qui prévient la contamination du site et l'inhalation des émanations
- Bras d'extraction haut de gamme avec système de contreponds parallèle avant-gardiste, ce qui élimine le besoin d'ajustement continu des joints de friction et ce qui offre une facilité de mouvement sans pareil
- Solution idéale pour la plupart des utilisations qui nécessitent la capture à la source et spécifiquement recommandée pour les usages qui requièrent un extracteur facilement positionnable sans ajustements constants
- Conception compacte et lisse, dégagement de 1 m (50") requis
- **Garantie limitée de 5 ans**

Fabrication Flexi: Mécanisme interne de support fabriqué en tubes en acier doux, 3 joints avec ressort assurent l'équilibre précis du bras d'extraction intérieur et extérieur. Offert avec une hotte en acier avec revêtement à base de poudre noire, flux d'air optimisé, poignée-anneau, registre de tirage incorporé et un support mural avec une couche de laque noire cuite au four. Ventilateur et moteur non compris.


ENSEMBLES H MAX SÉRIE F

- Ensembles de perche et de bras d'extraction
- Ces ensembles sont spécialement conçus pour le soudage, le mélange des produits chimiques, le meulage et les autres utilisations qui nécessitent une longue portée
- Les tuyaux sont fabriqués en PVC réfractaire à la flamme avec spirale métallique interne
- Offerts avec le bras horizontal Super-Flex^{MD} sur roulements à bille, bras d'extraction, hotte avec poignée-anneau, registre de tirage incorporé, support mural, tuyau et housse
- Ventilateur et moteur non compris



BRAS D'EXTRACTION

Description	Flexi I, 6,5" dia No modèle	No fab	Prix /Chacun	Flexi II, 8" dia No modèle	No fab	Prix /Chacun
Bras d'extraction 7' (2 m) a/support mural	BA660	P-007		BA978	P-143	
Bras d'extraction 10' (3 m) a/support mural	BA661	P-008		BA979	P-144	
Bras d'extraction 14' (4 m) a/support mural	BA662	P-009		BA980	P-145	
Bras d'extraction 17' (5 m) a/support mural	BA663	P-010		BA985	P-146	

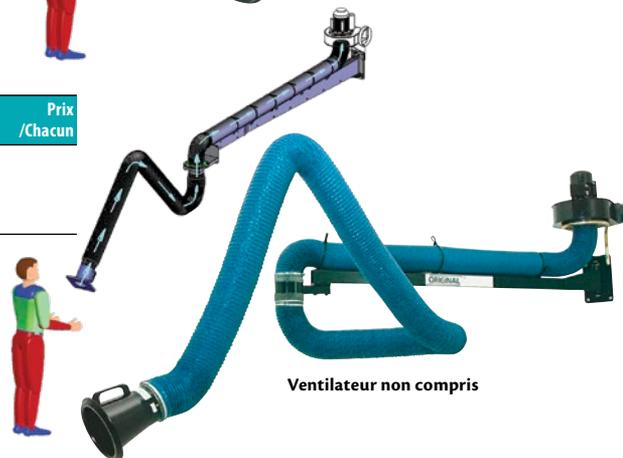

ENSEMBLES H MAX SÉRIE F

Description	No modèle	Prix /Chacun
Ensemble perche & bras d'extraction 20'	BA675	P.S.D.
Ensemble perche & bras d'extraction 24'	BA678	
Ensemble perche & bras d'extraction 28'	BA680	P.S.D.

MINI-FLEX

MINI-FLEX A/SUPPORT TUYAU DOUBLE

- Extracteur de fumée à la source pour le brasage, le soudage TIG et les autres applications toxiques
- La conception compacte assure une mobilité convenable et offre 2 bras d'extraction flexibles qui conservent leur position pour la capture de la fumée et des gaz avant leur introduction dans l'espace de respiration de l'utilisateur
- Peut s'installer facilement sur le dessus ou le dessous d'une table (trous de 2 à 3,5" de diamètre requis pour installation sur table)

FABRICATION:

- Cabinet en acier soudé de calibre 16/18, blanc
- Accès au filtre par le sommet de l'appareil
- Commutateur ON/OFF
- Cordon d'alimentation de 2,5 m (8')
- Voyant lumineux
- Mousse acoustique qui amortit le bruit
- Moteur 200 W, 115/1/60 Hz (0,85 A)
- Préfiltre 1" poly, filtre HEPA 99,97%, filtre à charbon 1"
- Deux bras d'extraction de la fumée 42" avec huttes en aluminium
- 12" lo x 13" la x 20" h;
- Garantie limitée de 5 ans
- Toujours consulter le guide d'emploi avant d'utiliser ce genre d'appareil

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Bras d'extraction légers - Faciles à positionner au dessus de la zone de travail
- Conception compacte - Placer directement sur ou dessous la surface de travail
- Filtration en 3 étapes : préfiltre, HEPA et charbon - appareil à usages multiples
- Flux d'air élevé (300 pi³/min) - capture la fumée avant qu'elle n'incommode l'utilisateur



lev-co

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
EA448	MINI-FLEX	Mini-Flex a/support tuyau double	